

Le choix d'un sauna traditionnel



La ligne Selecte suit les lignes d'un sauna traditionnel. Sa façade en bois (peut également être en verre) vous offre l'intimité d'un sauna finlandais classique.

Les lattes de mur verticales améliorent les formes ergonomiques de ses bancs.

Des accessoires optionnels peuvent être ajoutés, comme dans tout sauna Inbeca - un mur de sel, un éclairage avec des effets de chromothérapie ou des banques de Thermowood.



Une invitation au bien-être



Tradition

Les saunas ont été créés selon un design sobres à leur origines. Notre ligne Selecte suit les tendances actuelles mais conserve ce look traditionnel favorisant également sa convivialité.

Ses formes ont été également créées pour optimiser la conduite de la chaleur sur le bois.

Ergonomie


L'ergonomie est un élément fondamental du design. Avec plus de raison dans un sauna du au contact avec le corps est direct. Le bois et les courbes s'unissent pour offrir un plus grand bien-être.



Adaptabilité

Comme chaque sauna chez Inbe-
ca, le Selecte peut être personnalisé en fonction des besoins et des désirs de chacun.

Une large gamme d'accessoires et de finitions peut être ajoutée pour créer un sauna exclusif.

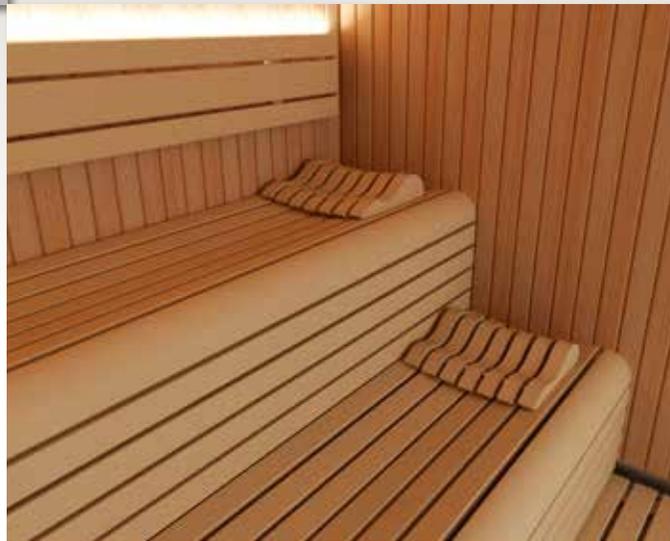

Caractéristiques

Mesures et capacité:

Selon le modèle.


Matériaux

Mur et plafond:


Structure en sapin avec rainure et languette en sapin, pruche, cèdre rouge, aulne ou tremble de 72 mm. Panneau de fibres 12 mm avec isolation interne de la fibre de verre.

Finitions

Murs et plafond



Cedro rojo



Éléments intérieurs

Bancs ergonomiques avec frontaux, clôture, dossier, etc. en bois ayous, tremble ou bois de frêne traité thermiquement.

Anneau inférieur:

Aluminium anodisé.

Poignée: Acier inoxydable tubulaire

Porte: verre trempé de 8 mm, anodisé charnières en aluminium. Marche de 55cm *

* Peut varier selon la conception personnalisée

Bancs



Systemes électriques

Eclairage: LED 12 V, lumière blanche

Panneau de commande:

Ligne Sauna

Chauffe-eau:

Vu S-33 ou caché H46-U

Connexion:

Câblage de silicone
 400 V III + Neutre + Terre
 230 V III + Neutre + Terre
 230 V I + Neutre (Max 9 Kw)

